

## Localisateur de câbles et de tuyaux SLX-25

### LOCALISATEUR PROFESSIONNEL

Le détecteur de tuyaux et de câbles Mini Cable Locator SecurSCAN SLX-25, spécialisé dans le traçage électrique, est un localisateur professionnel de conducteurs enterrés qui fournit une solution complète pour



...

individualiser  
situer  
tracer

Conduites, lignes et tubes enterrés à des profondeurs comprises entre 0,1 et 2 mètres. De plus, le détecteur de conduites et de câbles permet d'identifier rapidement les ruptures et les courts-circuits dans les conduites enterrées dans le sol ou les murs.

Ses fonctionnalités avancées permettent de rechercher précisément les fusibles et disjoncteurs correspondants dans les conducteurs électriques, simplifiant ainsi les processus de maintenance et de dépannage. De plus, le mini-localisateur de câbles SecurSCAN SLX-25 permet de localiser les prises et les distributions électriques potentiellement cachées par du plâtre, garantissant ainsi des opérations d'installation et de maintenance sûres et efficaces.

Le détecteur de conduites et de câbles est équipé d'un émetteur avec voltmètre intégré, permettant une mesure linéaire de la tension de 12 à 400 V CC et CA. Pour plus de sécurité, le récepteur (sonde de tonalité) est équipé d'un test de tension sans contact (NCV) pour détecter la présence de tension CA sans contact.

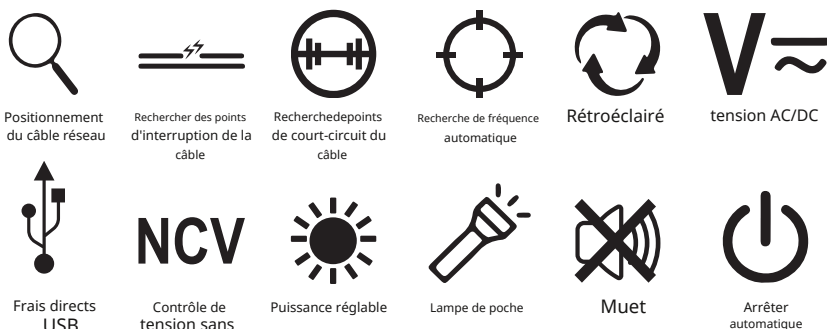

## FICHE TECHNIQUE

### ÉMETTEUR

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TAILLE                                       | 156 x 80 x 32 mm. (H x L x P)                             |
| POIDS                                        | 235 g avec piles                                          |
| SIGNAL DE SORTIE                             | 125 kHz CC 12-400 V $\pm$ 2,5 % ;                         |
| CHAMP D'IDENTIFICATION DE LA TENSION EXTERNE | CA 12-400 V (50-60 Hz) $\pm$ 2,5 %                        |
| AFFICHER                                     | LCD, avec affichage des fonctions et graphique à colonnes |
| COURANT MAXIMUM                              | 300 mA                                                    |
| TENSION EXTERNE                              | Max. 400 V CA/CC                                          |
| RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE                      |                                                           |
| TYPE DE SURTENSION                           | CAT III 300 V                                             |
| RÉGIME                                       | Batterie au lithium 3,7 V 1400 mAh                        |
| CONSUMMATION D'ÉNERGIE                       | Min : 80 mA   Max : 300 mA                                |

## FICHE TECHNIQUE

### RÉCEPTEUR

|                                                 |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLE                                          | 226x73x29mm. (H x L x P)                                                                                                                                  |
| POIDS                                           | 235 g avec piles                                                                                                                                          |
| MÉTHODES DE EMPLACEMENT DU CÂBLE                | Application unipolaire : environ 0 à 1 m<br>Application bipolaire : environ 0 à 0,5 m Ligne à boucle simple : jusqu'à 2,5 m                               |
| IDENTIFICATION DE LA TENSION SECTEUR FRÉQUENCES | Environ 0-0,4 m                                                                                                                                           |
| AFFICHER                                        | LCD, avec affichage des fonctions et graphique à colonnes<br>Fonctionnement de 0°C à 40°C, avec une humidité relative maximale de 80% (sans condensation) |
| INTERVALLE DE TEMPÉRATURE                       | Stockage -20°C - +60°C, avec une humidité relative maximale de 80% (sans condensation)                                                                    |
| RÉGIME                                          | Batterie au lithium 3,7 V 1400 mAh                                                                                                                        |
| CONSUMMATION D'ÉNERGIE                          | Min : 100 mA   Max : 300 mA                                                                                                                               |